

DUAL-WAY
INTELLIGENT INVERTER

双相智能换向器




产品参数

执行标准			
设计制造标准	ASME B16.34 GB 12235		
法兰尺寸标准	ASME B16.5 GB/T 9113.1		
检验试验标准	API 598 GB/T 13927		
其他规范			
工称压力MPa	1.0	1.6	2.5
壳体试验压力MPa	1.5	2.4	3.75
密封试验压力MPa	1.1	1.76	2.75
适用温度°C	≤400		
适用介质	精液、母液等		
试验介质	液体、气		

零件名称

阀体	碳钢
阀盖	碳钢
阀杆	不锈钢
阀杆螺母	铜合金
阀座	碳钢+硬质合金
阀瓣	碳钢+硬质合金
填料	柔性石墨

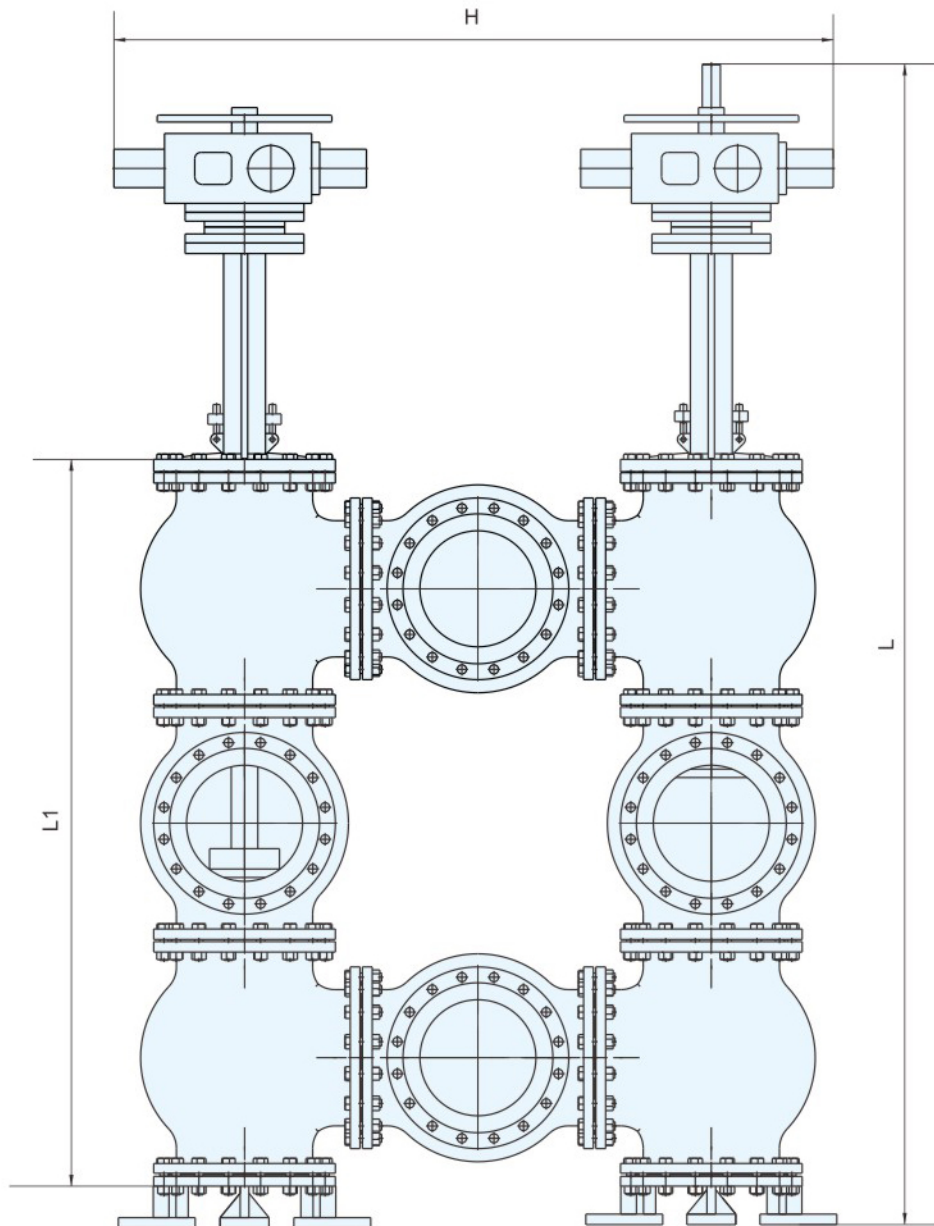

主要外形及连接尺寸

公称通径DN	驱动方式	L	L1	H
mm				
300	气动	3660	1757	1680
	电动	3100	1757	1620
	液动	3100	1757	1525
350	气动	4180	2050	1960
	电动	3400	2050	1890
	液动	3500	2050	1780